

## HÖYRYSTIN



### Malli: REC 0352 D4A4S EC


|                                               |       |                            |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Teho                                          | kW    | 7,3                        |
| Tulevan ilman lämpötila                       | °C    | 0,0                        |
| Lähtevän ilman lämpötila                      | °C    | -2,6                       |
| Tulevan ilman suhteellinen kosteus            | %     | 85                         |
| Lähtevän ilman suhteellinen kosteus           | %     | 95                         |
| Käytettävä neste                              |       | R454C                      |
| Höyrystyslämpötila (Middle)                   | °C    | -8,0                       |
| Lauhtumislämpötila (Middle)                   | °C    | 40,0                       |
| Lauhtumislämpötila (ennen paisuntaventtiiliä) | °C    | 20,0                       |
| Tulistus                                      | K     | 5,0                        |
| Condensed water                               | kg/h  | 2,5                        |
| Sensible Heat Factor                          | %     | 74,6                       |
| Jäätymispaksuus                               | mm    | 0,0                        |
| Ilmamäärä                                     | m³/h  | 5900                       |
| Ilman nopeus                                  | m/s   | 3,7                        |
| Heittopituus                                  | m     | 18                         |
| Puhaltimien staatt. paine                     | Pa    | 0                          |
| Puhaltimet                                    | mm    | 2 x 350                    |
| Syöttöjännite                                 |       | 230V/1Ph/50Hz              |
| Puhallin kierrosluku simuloitu                | %     | 100                        |
| Puhallin kierrosluku                          | rpm   | 1475                       |
| Äänen tehotaso                                | dB(A) | 75                         |
| Äänen painetaso EN 13487 at 5 m               | dB(A) | 49                         |
| Puhaltimien sähköteho (*)                     | W     | 318                        |
| Puhaltimien nimellisteho                      | W     | 330                        |
| Puhaltimien nimellisvirta                     | A     | 2,8                        |
| Min Fan Operating Temp.                       | °C    | -25,0                      |
| Max Fan Operating Temp.                       | °C    | 60,0                       |
| Lämmönsiirto pinta-ala                        | m²    | 31,7                       |
| Sisätilavuus                                  | dm³   | 5,10                       |
| Lamelliväli                                   | mm    | 4,0                        |
| Paino                                         | kg    | 49                         |
| Putkiyhde SISÄÄN                              | mm    | 1 x 12                     |
| Putkiyhde ULOS                                | mm    | 1 x 28                     |
| Putkimateriaali                               |       | Kupari                     |
| Lamellimateriaali                             |       | Alumiini                   |
| Runkomateriaali                               |       | Aluminium Painted RAL 9002 |
| Pituus                                        | mm    | 1350                       |
| Leveys                                        | mm    | 495                        |
| Korkeus                                       | mm    | 457                        |
| Max. käyttöpaine                              | bar   | 24                         |
| Sulatustapa                                   |       | Ilma                       |

### HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Äänitason toleranssi +/-2 dB. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.  
 Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.

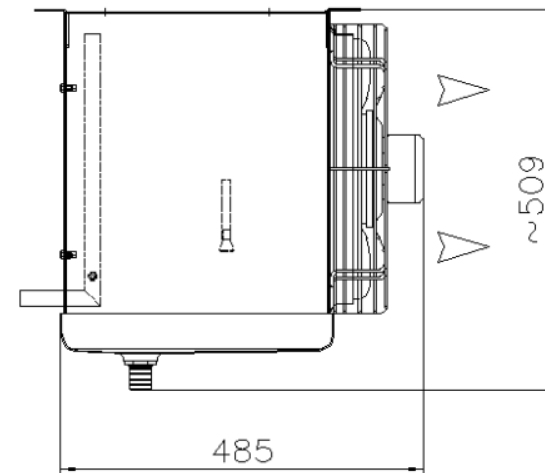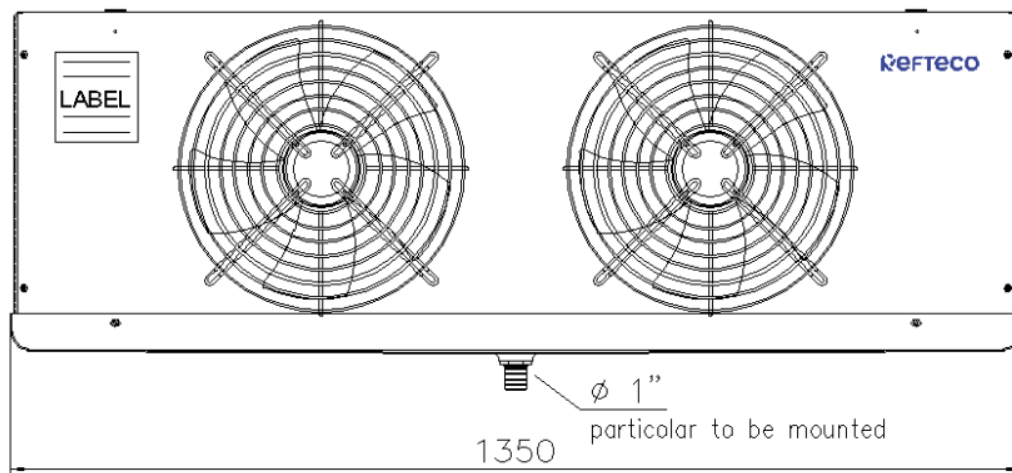

|                                                                                      |                   |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Modello / Model : | <br><a href="http://WWW.REFTECO.COM">WWW.REFTECO.COM</a> |
|                                                                                      | R_C 0352          |                                                                                                                                               |

Questo disegno è proprietà della Refteco srl Socio Unico. Non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza l'autorizzazione della stessa.  
 This design is the property of Refteco srl Socio Unico. It may not be reproduced or transmitted to third parties without the permission of the same.

Päiväys 13/4/2026  
Asiakkaat  
Projekti  
Tarjous



**HÖYRYSTIN**

**Malli: REC 0352 D4A4S EC**

Piirejä:3

---

**Lisävarusteet**

EC puhaltimet