

HÖYRYSTIN


Malli: REDC 0234 F6A4S


Teho	kW	4,2
Tulevan ilman lämpötila	°C	0,0
Lähtevän ilman lämpötila	°C	-3,7
Tulevan ilman suhteellinen kosteus	%	85
Lähtevän ilman suhteellinen kosteus	%	95
Käytettävä neste		R454C
Höyrystyslämpötila (Middle)	°C	-8,0
Lauhtumislämpötila (Middle)	°C	40,0
Lauhtumislämpötila (ennen paisuntaventtiiliä)	°C	20,0
Tulistus	K	5,0
Condensed water	kg/h	1,7
Sensible Heat Factor	%	71,3
Jäätymispaksuus	mm	0,0
Ilmamäärä	m ³ /h	2300
Ilman nopeus	m/s	1,7
Heittopituus	m	3
Puhaltimien staatt. paine	Pa	0
Puhaltimet	mm	4 x 230
Syöttöjännite		230V/1Ph/50Hz
Puhallin kierrosluku simuloitu	%	100
Puhallin kierrosluku	rpm	1300
Äänen tehotaso	dB(A)	72
Äänen painetaso EN 13487 at 5 m	dB(A)	47
Puhaltimien sähköteho (*)	W	132
Puhaltimien nimellisteho	W	132
Puhaltimien nimellisvirta	A	0,8
Min Fan Operating Temp.	°C	-30,0
Max Fan Operating Temp.	°C	40,0
Lämmönsiirto pinta-ala	m ²	17,1
Sisätilavuus	dm ³	5,40
Lamelliväli	mm	6,0
Paino	kg	23
Putkiyhde SISÄÄN	mm	1 x 12
Putkiyhde ULOS	mm	1 x 16
Putkimateriaali		Kupari
Lamellimateriaali		Alumiini
Runkomateriaali		Aluminium Painted RAL 9002
Pituus	mm	1510
Leveys	mm	583
Korkeus	mm	171
Max. käyttöpaine	bar	24
Sulatustapa		Ilma

HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Äänitason toleranssi +/-2 dB. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.
 Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.

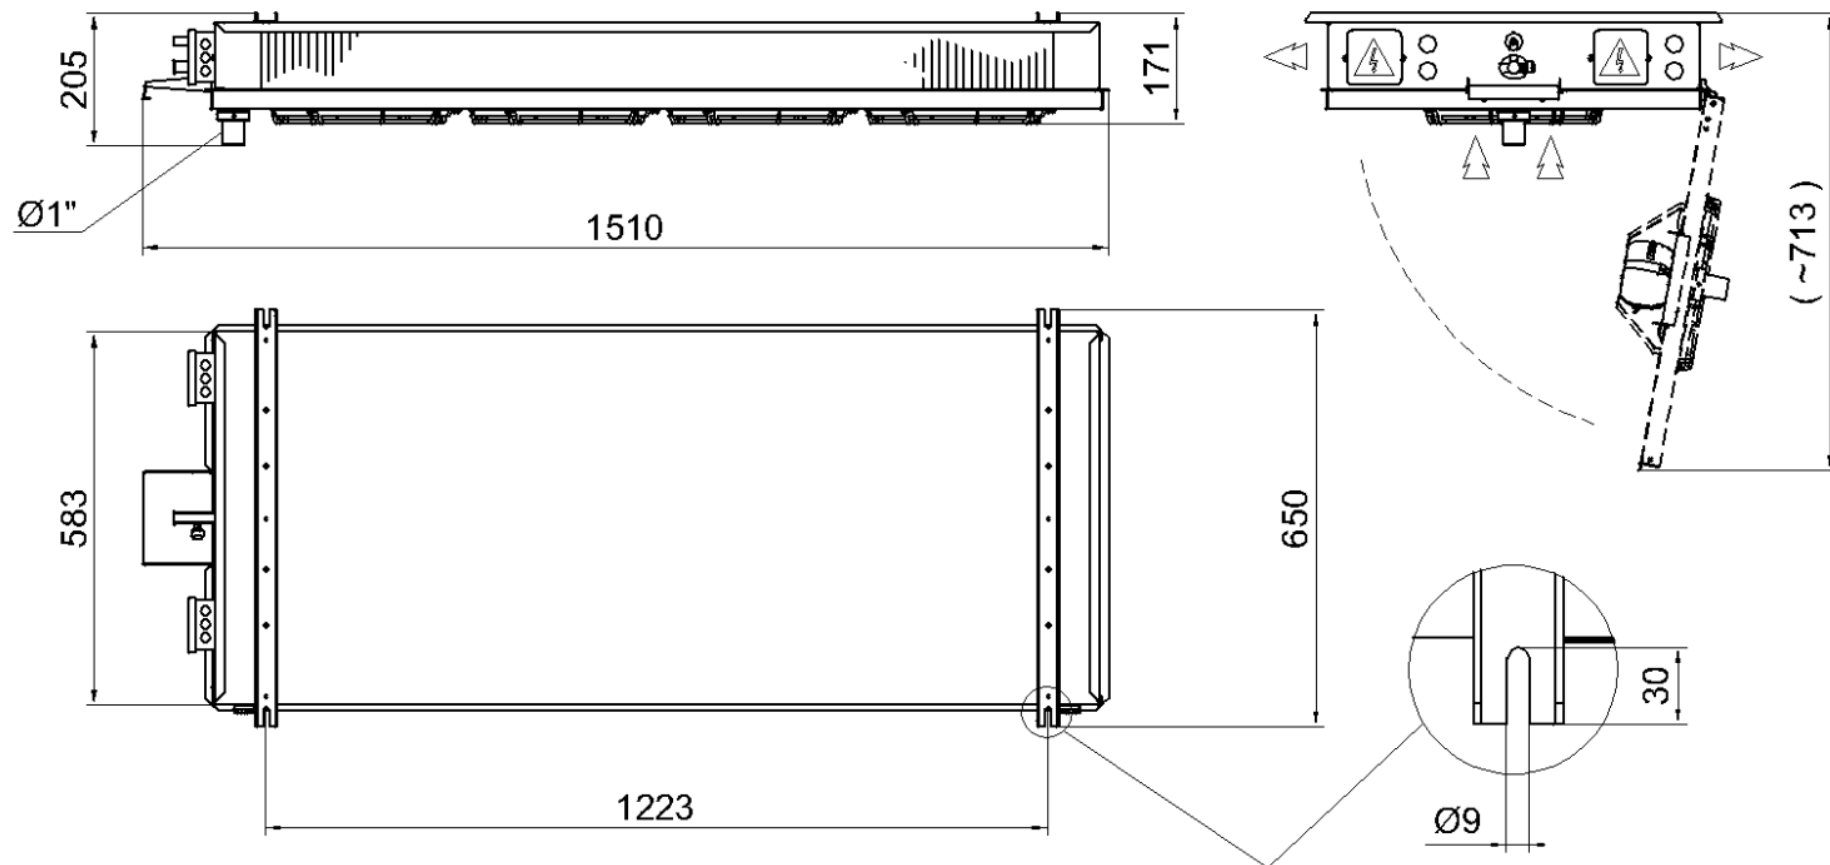

	Modello / Model : R_DC 0234	REFTECO WWW.REFTECO.COM
IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLA REFTECO srl. THIS DESIGN MAY NOT 'BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF REFTECO Ltd.		

Päiväys 13/4/2026
Asiakkaat
Projekti
Tarjous



HÖYRYSTIN

Malli: REDC 0234 F6A4S

Piirejä:4
