

## HÖYRYSTIN



### Malli: REA 0251 C6E4S EC

|                                               |       |                            |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Teho                                          | kW    | 0,7                        |
| Tulevan ilman lämpötila                       | °C    | 0,0                        |
| Lähtevän ilman lämpötila                      | °C    | -1,8                       |
| Tulevan ilman suhteellinen kosteus            | %     | 85                         |
| Lähtevän ilman suhteellinen kosteus           | %     | 92                         |
| Käytettävä neste                              |       | R452A                      |
| Höyrystyslämpötila (Dew)                      | °C    | -8,0                       |
| Lauhtumislämpötila (Dew)                      | °C    | 40,0                       |
| Lauhtumislämpötila (ennen paisuntaventtiiliä) | °C    | 20,0                       |
| Tulistus                                      | K     | 5,0                        |
| Condensed water                               | kg/h  | 0,2                        |
| Sensible Heat Factor                          | %     | 71,1                       |
| Jäätymispaksuus                               | mm    | 0,0                        |
| Ilmamäärä                                     | m³/h  | 800                        |
| Ilman nopeus                                  | m/s   | 2,7                        |
| Heittopituus                                  | m     | 8                          |
| Puhaltimien staatt. paine                     | Pa    | 0                          |
| Puhaltimet                                    | mm    | 1 x 250                    |
| Syöttöjännite                                 |       | 230V/1Ph/50Hz              |
| Puhallin kierrosluku simuloitu                | %     | 100                        |
| Puhallin kierrosluku                          | rpm   | 1300                       |
| Äänen tehotaso                                | dB(A) | 67                         |
| Äänen painetaso EN 13487 at 5 m               | dB(A) | 42                         |
| Puhaltimien sähköteho (*)                     | W     | 23                         |
| Puhaltimien nimellisteho                      | W     | 30                         |
| Puhaltimien nimellisvirta                     | A     | 0,5                        |
| Min Fan Operating Temp.                       | °C    | -25,0                      |
| Max Fan Operating Temp.                       | °C    | 40,0                       |
| Lämmönsiirto pinta-ala                        | m²    | 2,9                        |
| Sisätilavuus                                  | dm³   | 0,40                       |
| Lamelliväli                                   | mm    | 6,0                        |
| Paino                                         | kg    | 10                         |
| Putkiyhde SISÄÄN                              | mm    | 1 x 10                     |
| Putkiyhde ULOS                                | mm    | 1 x 10                     |
| Putkimateriaali                               |       | Kupari                     |
| Lamellimateriaali                             |       | Alumiini                   |
| Runkomateriaali                               |       | Aluminium Painted RAL 9002 |
| Pituus                                        | mm    | 730                        |
| Leveys                                        | mm    | 533                        |
| Korkeus                                       | mm    | 253                        |
| Max. käyttöpaine                              | bar   | 24                         |
| Sulatustapa                                   |       | Sähkö T0≥-40°C - 0,5 kW    |

### HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Äänitason toleranssi +/-2 dB. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.  
 Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.

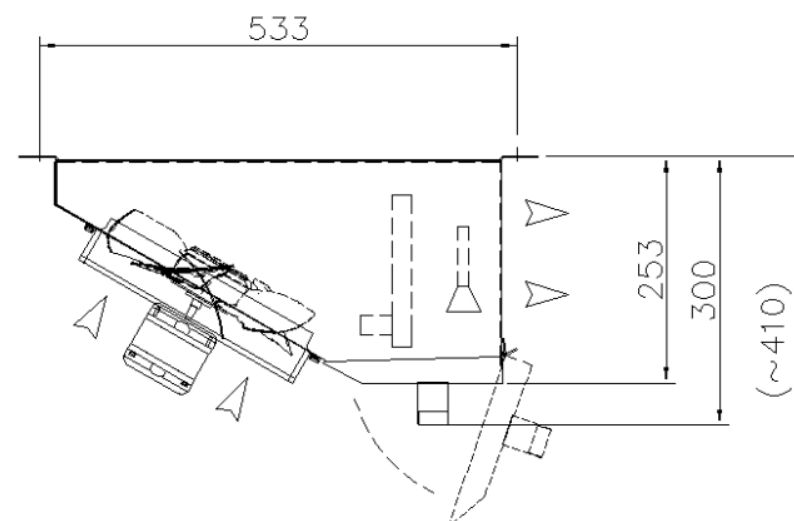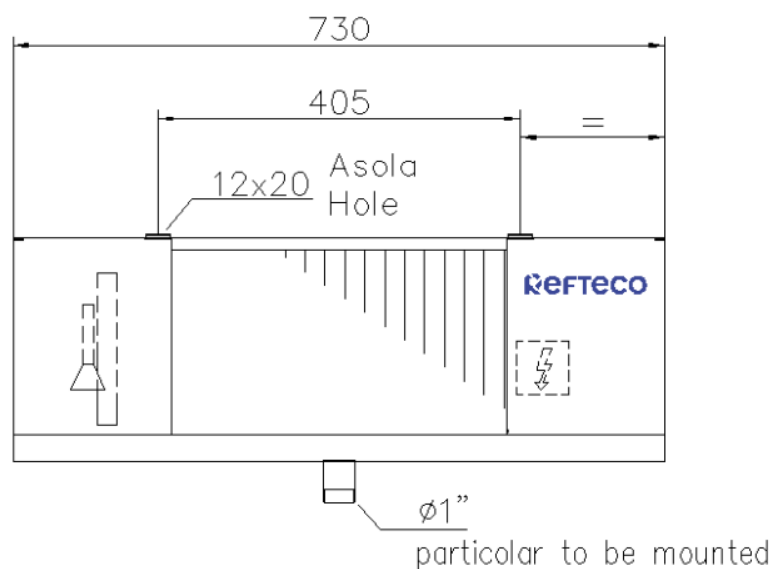

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modello / Model :<br>REA 0251 | <br><a href="http://WWW.REFTECO.COM">WWW.REFTECO.COM</a> |
| Questo disegno è proprietà della Refteco srl Socio Unico. Non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza l'autorizzazione della stessa.<br>This design is the property of Refteco srl Socio Unico. It may not be reproduced or transmitted to third parties without the permission of the same. |                               |                                                          |

Päiväys 23/4/2026  
Asiakkaat  
Projekti  
Tarjous



**HÖYRYSTIN**

**Malli: REA 0251 C6E4S EC**

Piirejä:1

---

**Lisävarusteet**

Sähkösulatus T0 $\geq$ -40°C  
EC puhaltimet