

HÖYRYSTIN


Malli: REC 0252 F6E4S EC

Teho	kW	3,7
Tulevan ilman lämpötila	°C	0,0
Lähtevän ilman lämpötila	°C	-2,8
Tulevan ilman suhteellinen kosteus	%	85
Lähtevän ilman suhteellinen kosteus	%	95
Käytettävä neste		R454C
Höyrystyslämpötila (Middle)	°C	-8,0
Lauhtumislämpötila (Middle)	°C	40,0
Lauhtumislämpötila (ennen paisuntaventtiiliä)	°C	20,0
Tulistus	K	5,0
Condensed water	kg/h	1,3
Sensible Heat Factor	%	74,1
Jäätymispaksuus	mm	0,0
Ilmamäärä	m ³ /h	2800
Ilman nopeus	m/s	3,9
Heittopituus	m	9
Puhaltimien staatt. paine	Pa	0
Puhaltimet	mm	2 x 250
Syöttöjännite		230V/1Ph/50Hz
Puhallin kierrosluku simuloitu	%	100
Puhallin kierrosluku	rpm	2330
Äänen tehotaso	dB(A)	76
Äänen painetaso EN 13487 at 5 m	dB(A)	51
Puhaltimien sähköteho (*)	W	146
Puhaltimien nimellisteho	W	166
Puhaltimien nimellisvirta	A	1,4
Min Fan Operating Temp.	°C	-25,0
Max Fan Operating Temp.	°C	60,0
Lämmönsiirto pinta-ala	m ²	14,5
Sisätilavuus	dm ³	3,30
Lamelliväli	mm	6,0
Paino	kg	25
Putkiyhde SISÄÄN	mm	1 x 12
Putkiyhde ULOS	mm	1 x 22
Putkimateriaali		Kupari
Lamellimateriaali		Alumiini
Runkomateriaali		Aluminium Painted RAL 9002
Pituus	mm	890
Leveys	mm	486
Korkeus	mm	430
Max. käyttöpaine	bar	24
Sulatustapa		Sähkö T0≥-40°C - 1,4 kW

HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Äänitason toleranssi +/-2 dB. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.
 Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.

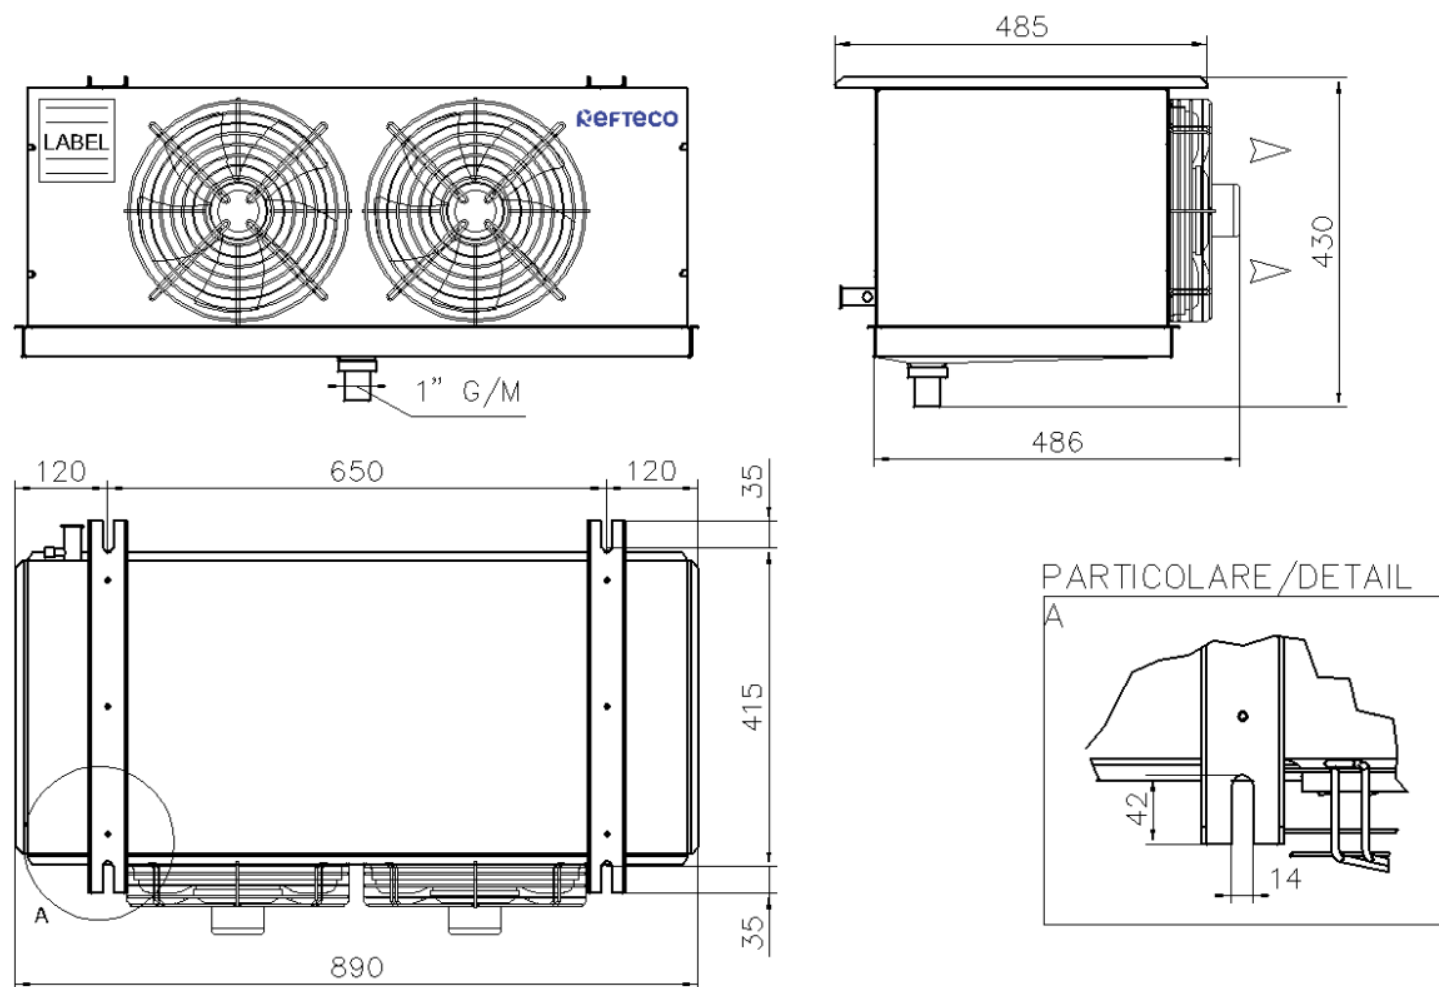

Modello / Model :
 R_C 0252

REFTECO

WWW.REFTECO.COM

Questo disegno è proprietà della Refteco srl Socio Unico. Non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza l'autorizzazione della stessa.
 This design is the property of Refteco srl Socio Unico. It may not be reproduced or transmitted to third parties without the permission of the same.

Päiväys 26/4/2026
Asiakkaat
Projekti
Tarjous



HÖYRYSTIN

Malli: REC 0252 F6E4S EC

Piirejä:2

Lisävarusteet

Sähkösulatus $T_0 \geq -40^{\circ}\text{C}$
EC puhaltimet