

## HÖYRYSTIN



### Malli: REA 0254 C6A4S EC

|                                               |                   |                            |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Teho                                          | kW                | 3,0                        |
| Tulevan ilman lämpötila                       | °C                | 0,0                        |
| Lähtevän ilman lämpötila                      | °C                | -2,0                       |
| Tulevan ilman suhteellinen kosteus            | %                 | 85                         |
| Lähtevän ilman suhteellinen kosteus           | %                 | 92                         |
| Käytettävä neste                              |                   | R455A                      |
| Höyrystyslämpötila (Middle)                   | °C                | -8,0                       |
| Lauhtumislämpötila (Middle)                   | °C                | 40,0                       |
| Lauhtumislämpötila (ennen paisuntaventtiiliä) | °C                | 20,0                       |
| Tulistus                                      | K                 | 5,0                        |
| Condensed water                               | kg/h              | 1,1                        |
| Sensible Heat Factor                          | %                 | 74,6                       |
| Jäätymispaksuus                               | mm                | 0,0                        |
| Ilmamäärä                                     | m <sup>3</sup> /h | 3100                       |
| Ilman nopeus                                  | m/s               | 2,7                        |
| Heittopituus                                  | m                 | 10                         |
| Puhaltimien staatt. paine                     | Pa                | 0                          |
| Puhaltimet                                    | mm                | 4 x 250                    |
| Syöttöjännite                                 |                   | 230V/1Ph/50Hz              |
| Puhallin kierrosluku simuloitu                | %                 | 100                        |
| Puhallin kierrosluku                          | rpm               | 1300                       |
| Äänen tehotaso                                | dB(A)             | 73                         |
| Äänen painetaso EN 13487 at 5 m               | dB(A)             | 47                         |
| Puhaltimien sähköteho (*)                     | W                 | 92                         |
| Puhaltimien nimellisteho                      | W                 | 120                        |
| Puhaltimien nimellisvirta                     | A                 | 2,0                        |
| Min Fan Operating Temp.                       | °C                | -25,0                      |
| Max Fan Operating Temp.                       | °C                | 40,0                       |
| Lämmönsiirto pinta-ala                        | m <sup>2</sup>    | 11,7                       |
| Sisätilavuus                                  | dm <sup>3</sup>   | 1,80                       |
| Lamelliväli                                   | mm                | 6,0                        |
| Paino                                         | kg                | 31                         |
| Putkiyhde SISÄÄN                              | mm                | 1 x 12                     |
| Putkiyhde ULOS                                | mm                | 1 x 16                     |
| Putkimateriaali                               |                   | Kupari                     |
| Lamellimateriaali                             |                   | Alumiini                   |
| Runkomateriaali                               |                   | Aluminium Painted RAL 9002 |
| Pituus                                        | mm                | 1855                       |
| Leveys                                        | mm                | 533                        |
| Korkeus                                       | mm                | 253                        |
| Max. käyttöpaine                              | bar               | 24                         |
| Sulatustapa                                   |                   | Ilma                       |

### HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Äänitason toleranssi +/-2 dB. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.  
 Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.

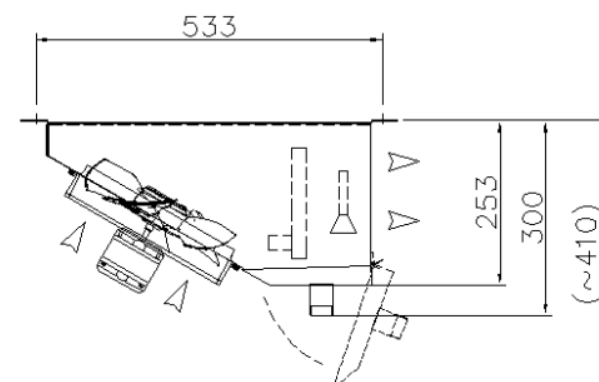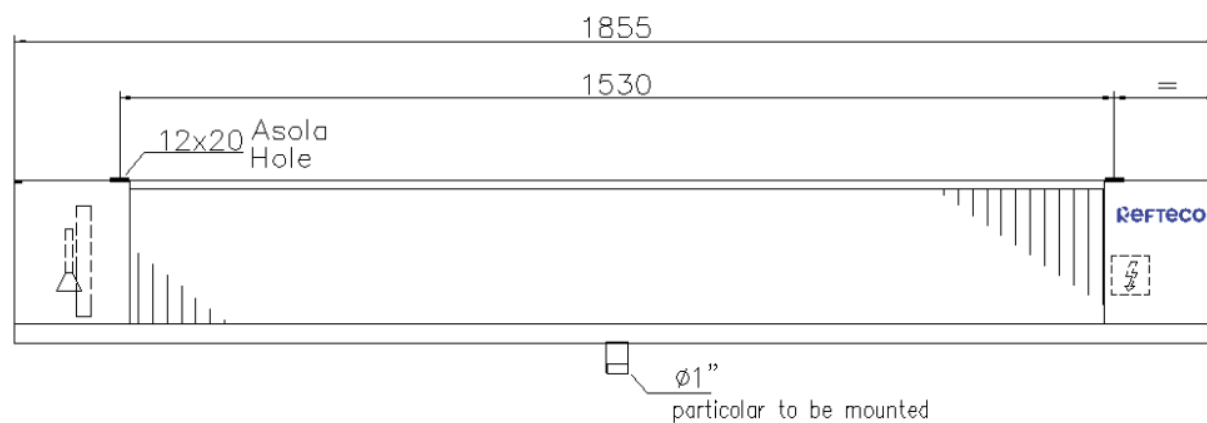

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Modello / Model :</b><br>REA 0254 | <b>REFTECO</b><br>WWW.REFTECO.COM |
| Questo disegno è proprietà della Refteco srl Socio Unico. Non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza l'autorizzazione della stessa.<br>This design is the property of Refteco srl Socio Unico. It may not be reproduced or transmitted to third parties without the permission of the same. |                                      |                                   |

Päiväys 29/4/2026  
Asiakkaat  
Projekti  
Tarjous



**HÖYRYSTIN**

**Malli: REA 0254 C6A4S EC**

Piirejä:2

---

**Lisävarusteet**

EC puhaltimet