

LAUHDUTIN


Malli: RCS 0352 A4SV EC

Teho	kW	15,1
Tulevan ilman lämpötila	°C	30,0
Lähtevän ilman lämpötila	°C	37,0
Tulevan ilman suhteellinen kosteus	%	50
Käytettävä neste		R452A
Lauhtumislämpötila (Dew)	°C	45,0
Kuumakaasun lämpötila	°C	85,0
Alijäähdytys	K	0,0
Korkeus merenpinnasta	m	0
Ilmamäärä	m ³ /h	6600
Ilman nopeus	m/s	3,1
Puhaltimet	mm	2 x 350
Syöttöjännite		230V/1Ph/50Hz
Puhallin kierrosluku simuloitu	%	100
Puhallin kierrosluku	rpm	1475
Äänen tehotaso	dB(A)	75
Äänen painetaso EN 13487 at 10 m	dB(A)	44
Puhaltimien sähköteho (*)	W	318
Puhaltimien nimellisteho	W	330
Puhaltimien nimellisvirta	A	2,8
Min Fan Operating Temp.	°C	-25,0
Max Fan Operating Temp.	°C	60,0
Lämmönsiirto pinta-ala	m ²	20,3
Sisätilavuus	dm ³	2,30
Lamelliväli	mm	2,5
Paino	kg	32
Putkiyhde SISÄÄN	mm	1 x 22
Putkiyhde ULOS	mm	1 x 18
Putkimateriaali		Kupari
Lamellimateriaali		Alumiini
Runkomateriaali		Epoksimaalattu galvanoitu teräs RAL 9002
Pituus	mm	1300
Leveys	mm	615
Korkeus	mm	690
Max. käyttöpaine	bar	30

HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Vesiruisutusjärjestelmä tai äänen heijastuminen voi nostaa äänitasoa. Äänitason toleranssi +/-2 db. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.
Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.

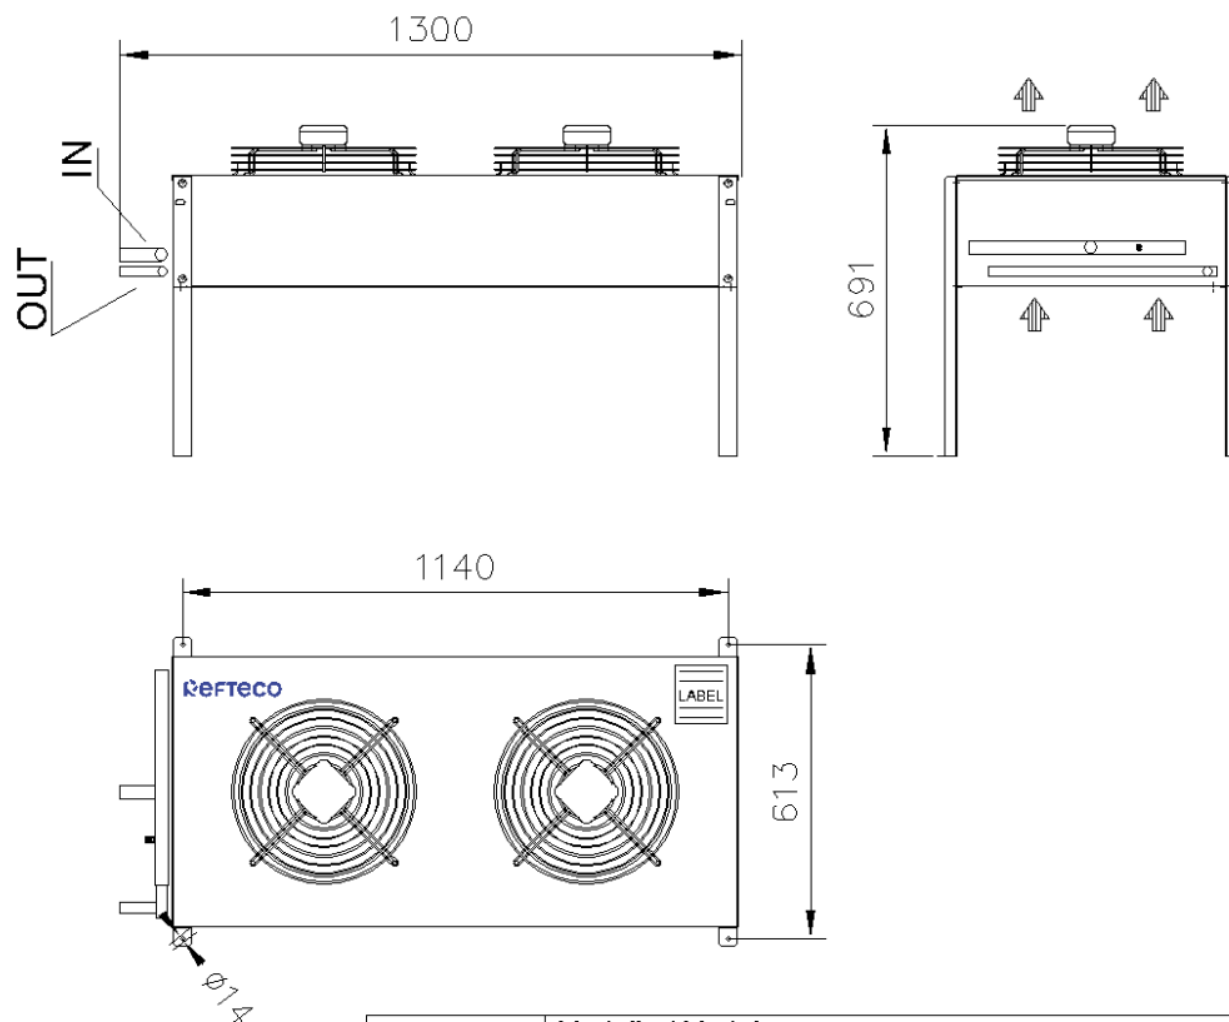

	Modello / Model : RCS-RDS 0352 V	REFTECO WWW.REFTECO.COM
IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLA REFTECO srl. THIS DESIGN MAY NOT 'BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF REFTECO Ltd.		

Päiväys 23/7/2026
Asiakkaat
Projekti
Tarjous



LAUHDUTIN

Malli: RCS 0352 A4SV EC

Piirejä:5

Lisävarusteet

Pystypuhalluksen asennussarja
EC puhaltimet