

LAUHDUTIN




Malli: RCS 0353 B4SV EC

Teho	kW	28,3
Tulevan ilman lämpötila	°C	30,0
Lähtevän ilman lämpötila	°C	39,2
Tulevan ilman suhteellinen kosteus	%	50
Käytettävä neste		R452A
Lauhtumislämpötila (Dew)	°C	45,0
Kuumakaasun lämpötila	°C	85,0
Alijäähdytys	K	0,0
Korkeus merenpinnasta	m	0
Ilmamäärä	m ³ /h	9300
Ilman nopeus	m/s	2,9
Puhaltimet	mm	3 x 350
Syöttöjännite		230V/1Ph/50Hz
Puhallin kierrosluku simuloitu	%	100
Puhallin kierrosluku	rpm	1475
Äänen tehotaso	dB(A)	77
Äänen painetaso EN 13487 at 10 m	dB(A)	45
Puhaltimien sähköteho (*)	W	477
Puhaltimien nimellisteho	W	495
Puhaltimien nimellisvirta	A	4,2
Min Fan Operating Temp.	°C	-25,0
Max Fan Operating Temp.	°C	60,0
Lämmönsiirto pinta-ala	m ²	45,7
Sisätilavuus	dm ³	5,20
Lamelliväli	mm	2,5
Paino	kg	51
Putkiyhde SISÄÄN	mm	1 x 28
Putkiyhde ULOS	mm	1 x 22
Putkimateriaali		Kupari
Lamellimateriaali		Alumiini
Runkomateriaali		Epoksimaalattu galvanoitu teräs RAL 9002
Pituus	mm	1850
Leveys	mm	615
Korkeus	mm	690
Max. käyttöpaine	bar	30

HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Vesiruisutusjärjestelmä tai äänen heijastuminen voi nostaa äänitasoa. Äänitason toleranssi +/-2 db. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.
 Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.

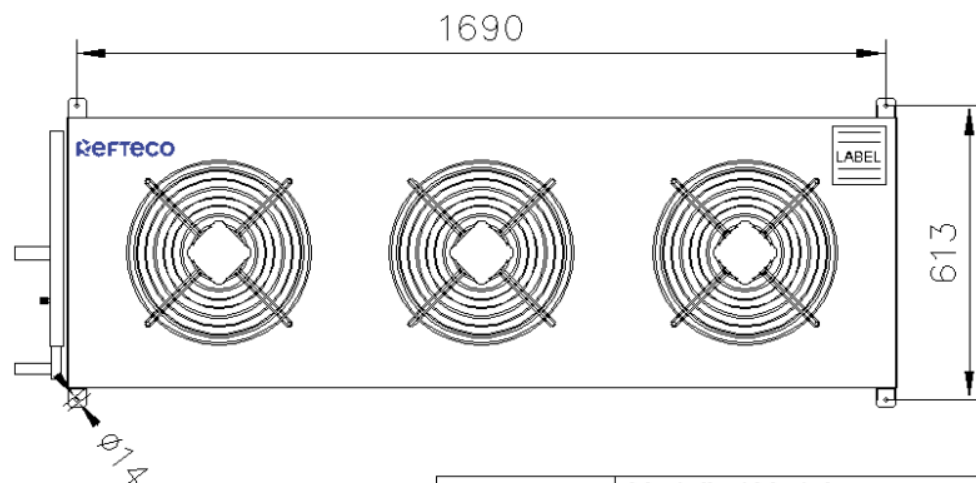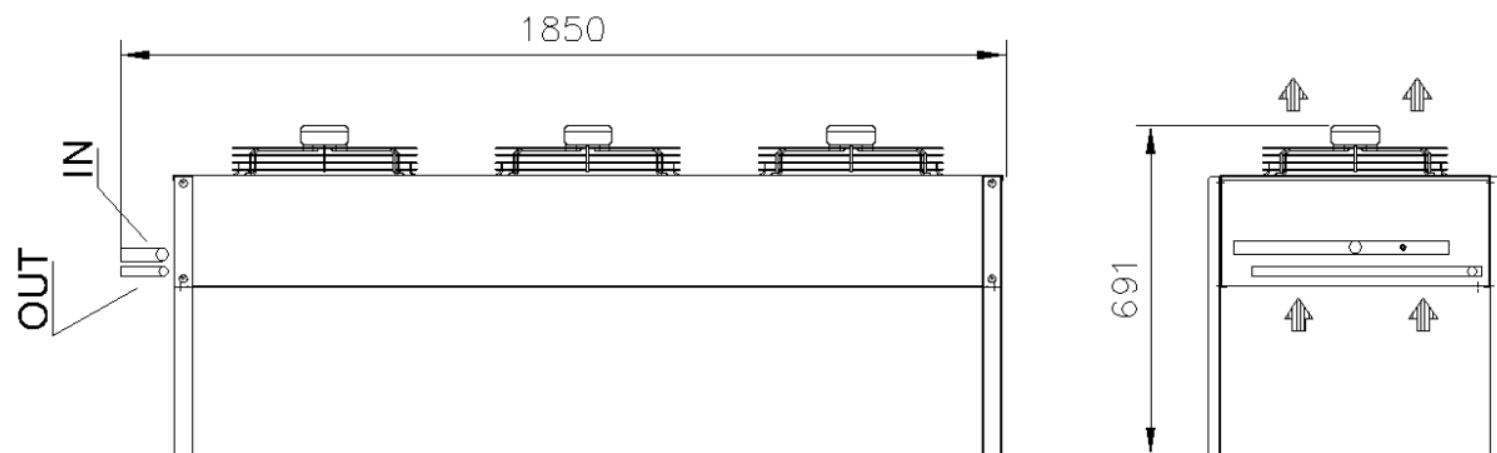

Modello / Model :

RCS-RDS 0353 V

REFTECO

WWW.REFTECO.COM

IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLA REFTECO srl.
 THIS DESIGN MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF REFTECO Ltd.

Päiväys 23/7/2026
Asiakkaat
Projekti
Tarjous



LAUHDUTIN

Malli: RCS 0353 B4SV EC

Piirejä:10

Lisävarusteet

Pystypuhalluksen asennussarja
EC puhaltimet