

LAUHDUTIN



Malli: RCS 0502 A4SV EC

Teho	kW	36,7
Tulevan ilman lämpötila	°C	30,0
Lähtevän ilman lämpötila	°C	36,4
Tulevan ilman suhteellinen kosteus	%	50
Käytettävä neste		R452A
Lauhtumislämpötila (Dew)	°C	45,0
Kuumakaasun lämpötila	°C	85,0
Alijäähdytys	K	0,0
Korkeus merenpinnasta	m	0
Ilmamäärä	m ³ /h	17300
Ilman nopeus	m/s	3,8
Puhaltimet	mm	2 x 500
Syöttöjännite		230V/1Ph/50Hz
Puhallin kierrosluku simuloitu	%	100
Puhallin kierrosluku	rpm	1440
Äänen tehotaso	dB(A)	83
Äänen painetaso EN 13487 at 10 m	dB(A)	52
Puhaltimien sähköteho (*)	W	1460
Puhaltimien nimellisteho	W	1480
Puhaltimien nimellisvirta	A	6,6
Min Fan Operating Temp.	°C	-25,0
Max Fan Operating Temp.	°C	60,0
Lämmönsiirto pinta-ala	m ²	44,1
Sisätilavuus	dm ³	5,00
Lamelliväli	mm	2,5
Paino	kg	83
Putkiyhde SISÄÄN	mm	1 x 28
Putkiyhde ULOS	mm	1 x 22
Putkimateriaali		Kupari
Lamellimateriaali		Alumiini
Runkomateriaali		Epoksimaalattu galvanoitu teräs RAL 9002
Pituus	mm	1785
Leveys	mm	848
Korkeus	mm	836
Max. käyttöpaine	bar	30

HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Vesiruisutusjärjestelmä tai äänen heijastuminen voi nostaa äänitasoa. Äänitason toleranssi +/-2 db. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.
 Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.

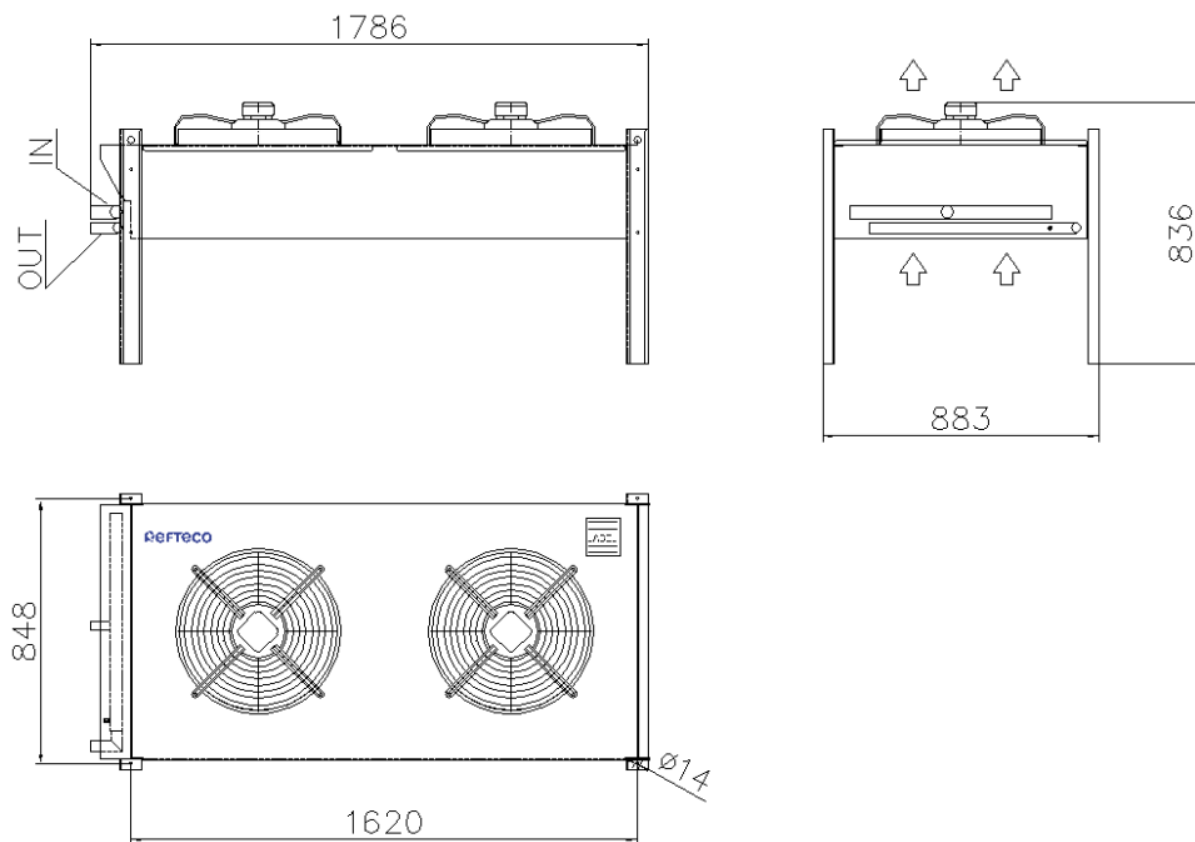

Modello / Model :

RCS-RDS 0502 V

REFTECO

WWW.REFTECO.COM

IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLA REFTECO srl.
 THIS DESIGN MAY NOT 'BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF REFTECO Ltd.

Päiväys 23/7/2026
Asiakkaat
Projekti
Tarjous



LAUHDUTIN

Malli: RCS 0502 A4SV EC

Piirejä:12

Lisävarusteet

Pystypuhalluksen asennussarja
EC puhaltimet