

HÖYRYSTIN




Malli: REC 0502 F8E4Y

Teho	kW	14,3
Tulevan ilman lämpötila	°C	-23,0
Lähtevän ilman lämpötila	°C	-25,7
Tulevan ilman suhteellinen kosteus	%	85
Lähtevän ilman suhteellinen kosteus	%	92
Käytettävä neste		R452A
Höyrystyslämpötila (Middle)	°C	-30,0
Lauhtumislämpötila (Middle)	°C	40,0
Lauhtumislämpötila (ennen paisuntaventtiiliä)	°C	20,0
Tulistus	K	5,0
Condensed water	kg/h	1,2
Sensible Heat Factor	%	94,2
Jäätymispaksuus	mm	0,0
Ilmamäärä	m ³ /h	12800
Ilman nopeus	m/s	3,6
Heittopituus	m	25
Puhaltimien staatt. paine	Pa	0
Puhaltimet	mm	2 x 500
Syöttöjännite		400V/3Ph/50Hz
Puhallin kierrosluku simuloitu	%	100
Puhallin kierrosluku	rpm	1104
Äänen tehotaso	dB(A)	79
Äänen painetaso EN 13487 at 5 m	dB(A)	53
Puhaltimien sähköteho (*)	W	1030
Puhaltimien nimellisteho	W	1180
Puhaltimien nimellisvirta	A	2,0
Min Fan Operating Temp.	°C	-25,0
Max Fan Operating Temp.	°C	65,0
Lämmönsiirto pinta-ala	m ²	56,3
Sisätilavuus	dm ³	17,50
Lamelliväli	mm	8,0
Paino	kg	125
Putkiyhde SISÄÄN	mm	1 x 22
Putkiyhde ULOS	mm	1 x 42
Putkimateriaali		Kupari
Lamellimateriaali		Alumiini
Runkomateriaali		Epoksimaalattu galvanoitu teräs RAL 9002
Pituus	mm	1882
Leveys	mm	599
Korkeus	mm	809
Max. käyttöpaine	bar	24
Sulatustapa		Sähkö T0≥-40°C - 8 kW

HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Äänitason toleranssi +/-2 dB. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.
 Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.

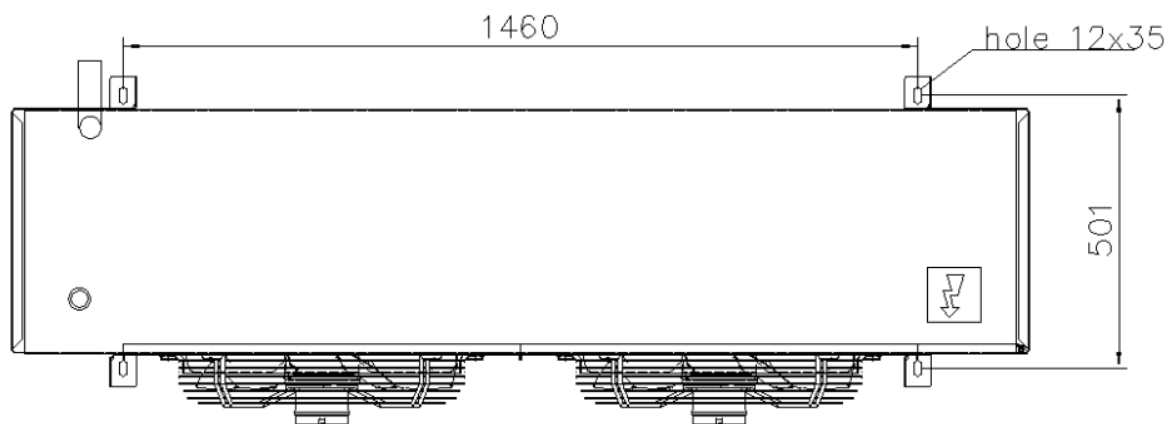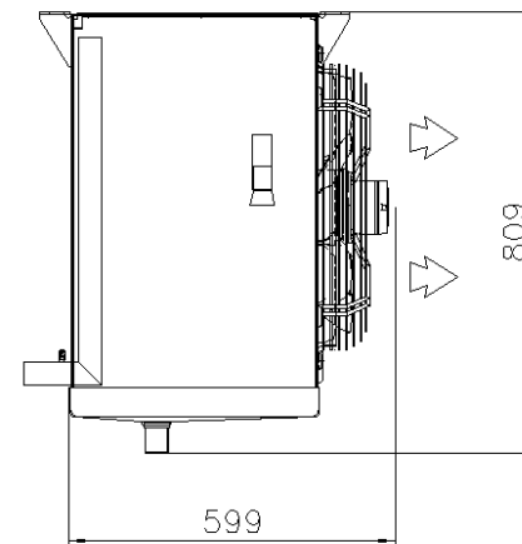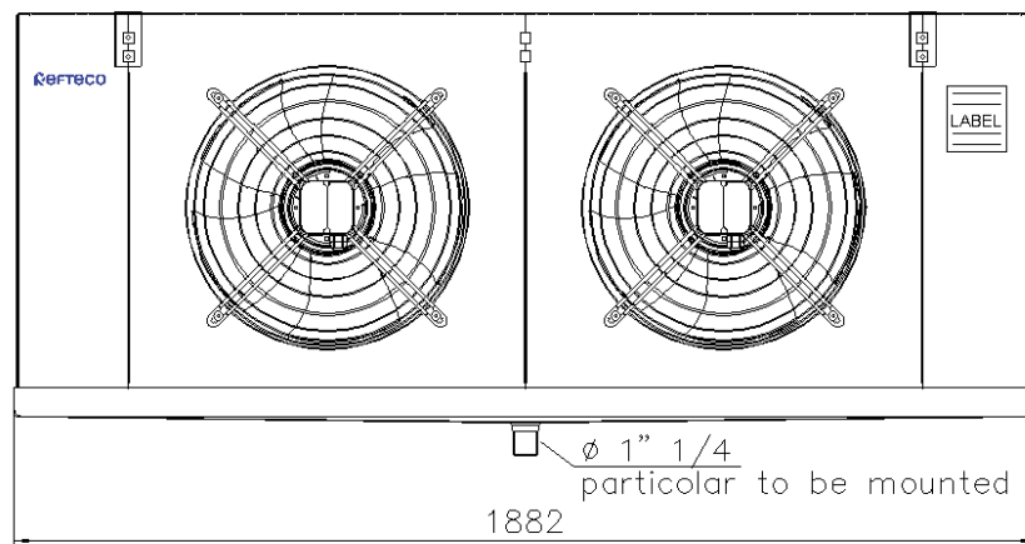

Modello / Model :

R_C 0502

REFTECO

WWW.REFTECO.COM

Questo disegno è proprietà della Refteco srl Socio Unico. Non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza l'autorizzazione della stessa.
 This design is the property of Refteco srl Socio Unico. It may not be reproduced or transmitted to third parties without the permission of the same.

Päiväys 25/8/2026
Asiakkaat
Projekti
Tarjous



HÖYRYSTIN

Malli: REC 0502 F8E4Y

Piirejä:10

Lisävarusteet

Sähkösulatus T0≥-40°C
Eristetty kond.vesiallas