

HÖYRYSTIN




Malli: REC 0452 F8E4Y

Teho	kW	10,8
Tulevan ilman lämpötila	°C	-23,0
Lähtevän ilman lämpötila	°C	-25,8
Tulevan ilman suhteellinen kosteus	%	85
Lähtevän ilman suhteellinen kosteus	%	92
Käytettävä neste		R454C
Höyrystyslämpötila (Middle)	°C	-30,0
Lauhtumislämpötila (Middle)	°C	40,0
Lauhtumislämpötila (ennen paisuntaventtiiliä)	°C	20,0
Tulistus	K	5,0
Condensed water	kg/h	0,9
Sensible Heat Factor	%	93,8
Jäätymispaksuus	mm	0,0
Ilmamäärä	m ³ /h	9400
Ilman nopeus	m/s	3,3
Heittopituus	m	20
Puhaltimien staatt. paine	Pa	0
Puhaltimet	mm	2 x 450
Syöttöjännite		400V/3Ph/50Hz
Puhallin kierrosluku simuloitu	%	100
Puhallin kierrosluku	rpm	1110
Äänen tehotaso	dB(A)	75
Äänen painetaso EN 13487 at 5 m	dB(A)	49
Puhaltimien sähköteho (*)	W	612
Puhaltimien nimellisteho	W	680
Puhaltimien nimellisvirta	A	1,2
Min Fan Operating Temp.	°C	-40,0
Max Fan Operating Temp.	°C	65,0
Lämmönsiirto pinta-ala	m ²	45,0
Sisätilavuus	dm ³	14,00
Lamelliväli	mm	8,0
Paino	kg	93
Putkiyhde SISÄÄN	mm	1 x 22
Putkiyhde ULOS	mm	1 x 42
Putkimateriaali		Kupari
Lamellimateriaali		Alumiini
Runkomateriaali		Epoksimaalattu galvanoitu teräs RAL 9002
Pituus	mm	1882
Leveys	mm	592
Korkeus	mm	669
Max. käyttöpaine	bar	24
Sulatustapa		Sähkö T0≥-40°C - 6,7 kW

HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Äänitason toleranssi +/-2 dB. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.
 Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.

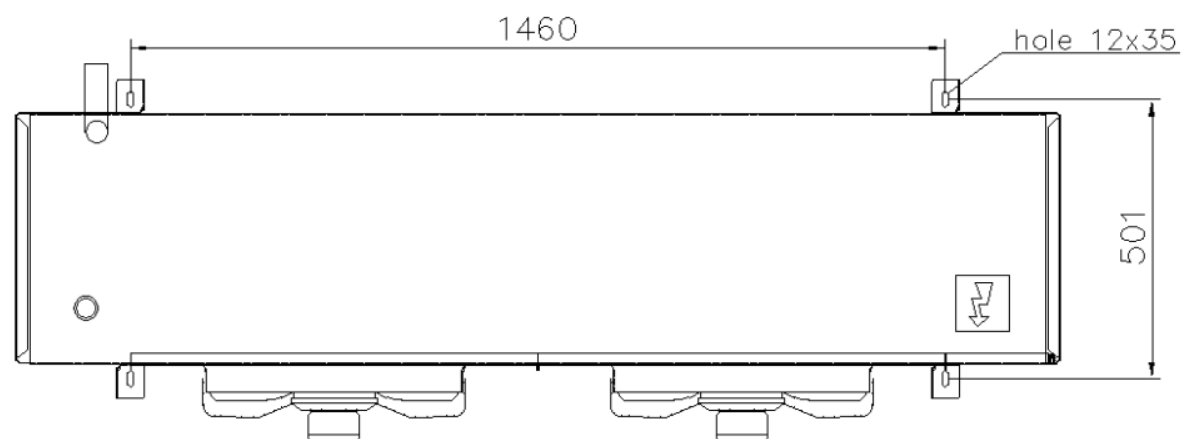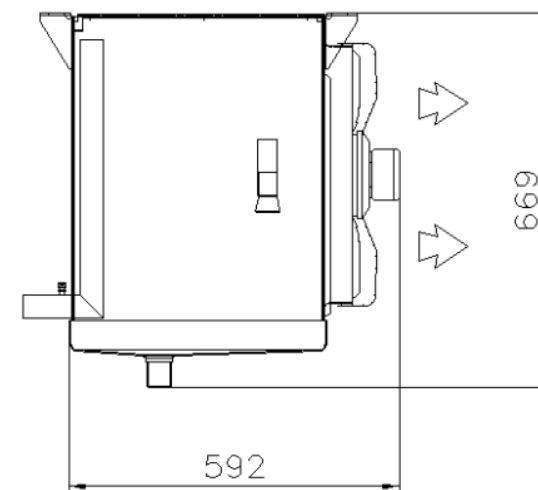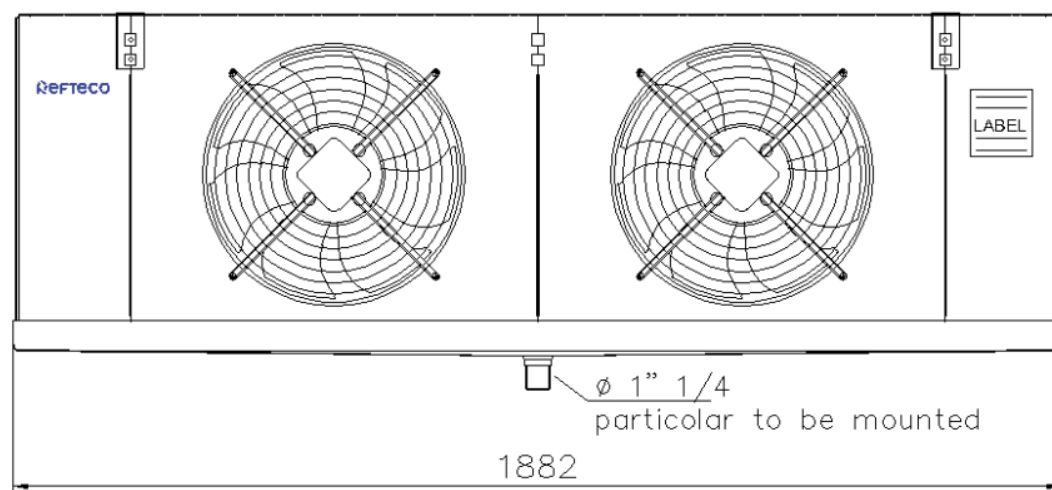

	Modello / Model : R_C 0452	 WWW.REFTECO.COM
IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLA REFTECO srl. THIS DESIGN MAY NOT 'BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF REFTECO Ltd.		

Päiväys 25/8/2026
Asiakkaat
Projekti
Tarjous



HÖYRYSTIN

Malli: REC 0452 F8E4Y

Piirejä:8

Lisävarusteet

Sähkösulatus T0≥-40°C
Eristetty kond.vesiallas